

ГОСТ 3092-80

Группа В75

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАНАТ ПЛОСКОЙ КОНСТРУКЦИИ 8X4X9(0+9)+32 О.С.

СОРТАМЕНТ

FLAT ROPE CONSTRUCTION 8X4X9(0+9)+32 O.C. DIMENSIONS

МКС 77.140.65

ОКП 12 5100, 12 5200

Дата введения 1982-01-01


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1835 дата введения установлена 01.01.82

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91 N

1752 ВЗАМЕН ГОСТ 3092-69

Издание (май 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1992 г. (ИУС 2-87, 2-92)

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские стальные канаты с тридцатью двумя органическими сердечниками.

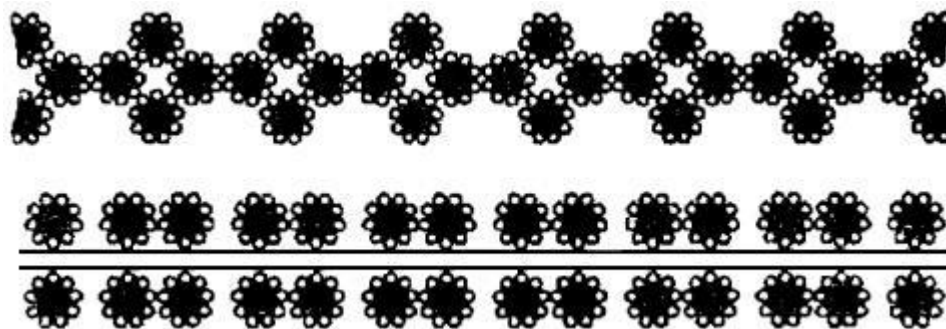

2. Канаты подразделяются по

признакам по назначению:

грузолюдские - ГЛ,

грузовые - Г;

по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,

из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по способу свивки:

нераскручивающиеся - Н;

по точности изготовления:

нормальной,

повышенной - Т;

по степени уравниваемости:

рихтованные - Р,

нерихтованные.

Примеры условных обозначений

Плоский канат шириной 139 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, марки В, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм² (140 кгс/мм²):

Канат 139-Г-В-Н-Т-1370 ГОСТ 3092-80

То же, шириной 170 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм² (140 кгс/мм²):

Канат 170-Г-I-Ж-Н-Т-1370 ГОСТ 3092-80

3. Размер канатов и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

Размеры каната, мм		Диаметр проволоки, мм	Расчетная площадь сечения всех проволок, мм ²	Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм ² (кгс/мм ²)						
ширина	толщина				288 проволоки	1370(140)	1470(150)	1570(160)	1670(170)	1770(180)	1860(190)
					Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н, не менее						
124	20,0	1,60	579,05	6050,0	794000	851000	907500	964500	1020000	1075000	1130000
139	22,5	1,80	732,87	7695,0	1005000	1075000	1145000	120000*	1290000	1360000	1435000
145	23,5	1,90	816,56	8560,0	1120000	1200000	1280000	1360000	1440000	1520000	1600000
154	25,0	2,00	904,75	9430,0	1240000	1325000	141500*	1505000	1595000	1680000	1770000
170	27,5	2,20	1094,77	11500,0	1500000	1605000	1715000	1820000	1930000	2035000	2145000
186	30,0	2,40	1302,88	13610,0	1785000	1915000	2040000	2170000	2295000	2425000	2550000
202	33,0	2,60	1529,05	16000,0	2095000	2245000	2395000	2545000	2695000	2845000	2995000
217	35,5	2,80	1773,36	18550,0	2430000	2605000	2780000	2950000	3125000	3300000	3475000
233	38,0	3,00	2035,76	21260,0	2790000	2990000	3190000	3390000	3590000	3790000	3990000

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной. При этом канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ шириной 233 мм маркировочной группы 1470 Н/мм² (150 кгс/мм²), 170-233 мм маркировочной группы 1570 Н/мм² (160 кгс/мм²), 170-217 мм маркировочной группы 1670 Н/мм² (170 кгс/мм²), 124-186 мм маркировочной группы 1770 Н/мм² (180 кгс/мм²) изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
Канаты стальные. Сортамент: Сб.ГОСТов. -
М.: Стандартинформ, 2011